

# Micro Converter HDMI to SDI



45 €\*

Konvertieren Sie von Laptops oder Consumer-Kameras ausgegebene HDMI-Signale nach SDI, um diese mit Broadcastmischern, Kreuzschienen, Monitoren usw. einzusetzen! Multirate-3G-SDI schaltet automatisch zwischen allen SD- und HD-Formaten bis 1080p/60 um. Integriert ist außerdem eine 3G-SDI-Durchschleifung und es wird Level-A- und Level-B-Equipment sowie Stromversorgung über USB unterstützt.

## Anschlüsse

### SDI-Videoausgänge

Automatische Anpassung an SD-, HD- oder 3G-SDI-HDMI-Videoeingabe

### Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD oder HD

### Updates, Konfigurationen und

### Stromversorgung


Micro-USB

### HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

### Reclocking

Ja

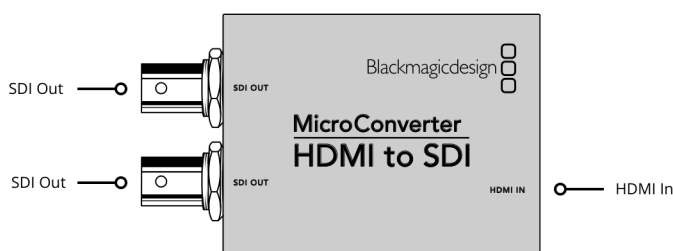

## Normen

### SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60

### SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

### SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar; der Benutzer kann über das Setup-Dienstprogramm wahlweise Level A oder Level B vorgeben

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;

1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;

1080p/59,94; 1080p/60

---

**SDI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**SDI-Farbraum**

YUV

**Automatische SDI-Umschaltung**

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

**HDMI -Videonormen**525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60**HDMI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**HDMI-Farbraum**

YUV

---

## Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

---

## Software

**Softwaresteuerung**

Mac OSX™ und Windows™ Software über Micro-USB

**Produktsoftware-Upgrade**

Über Micro-USB

---

## Betriebssysteme

Mac 10.12 Sierra,  
Mac 10.13 High Sierra oder höher

Windows 8.1 oder Windows 10

---

## Steuerung der Einstellungen

Per Software-Dienstprogramm

---

## Strombedarf

**Stromverbrauch**


2,0 Watt

**Betriebsspannungsbereich**

4,40–5,25 V DC

---

## Physische Spezifikationen

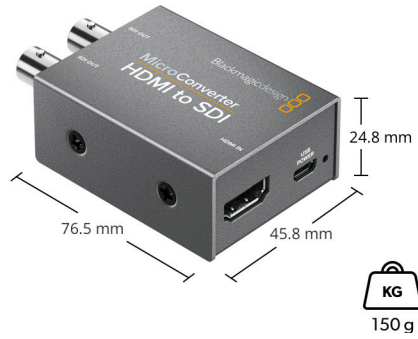

---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter HDMI to SDI

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller